


COMUNICADO N°3
LICITACIÓN PÚBLICA 05/24
Exp. 2024-8827

CONSTRUCCION DE UNA PISTA DE SKATE

Ante consultas se formulan respuestas:

C.1) Alcantarillas: en rubrado se indican 8 ml, según memoria debemos cotizar 4 alcantarillas en las cuales los cabezales se deben ubicar a 1,5 m respecto al borde de la caminería. Teniendo en cuenta esto, el metraje superaría los 8 ml de alcantarilla. ¿Podrían indicarnos qué cantidad debemos cotizar? **R.2) SE DEBE COTIZAR LO INDICADO EN RUBRADO, 8ml.**

C.2) En detalle D1 de lámina 01.07 (detalles MC01, MC02) se indica altura de piso de HA a +3,2m, según plano de planta general, en dicho sector el piso mencionado se encuentra a +1.40m. ¿Cuál sería el valor correcto? **R.2) SON 3 ALTURAS DISTINTAS, SEGÚN IMÁGEN.**

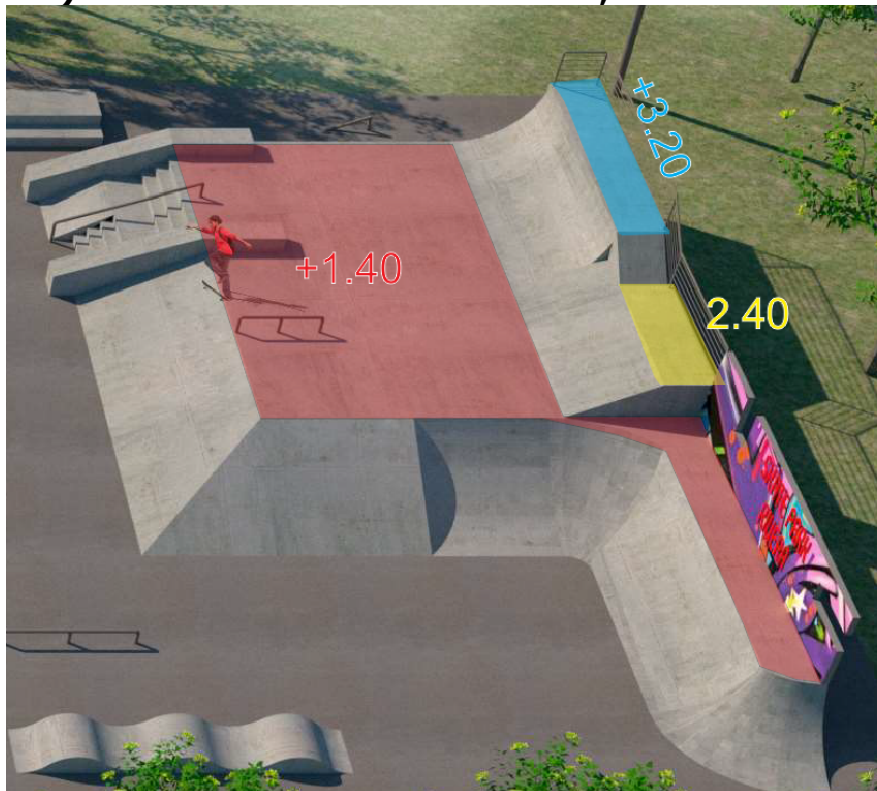


C.3) En plano de planta general (sector pista "tipo bowl") se indica vereda de hormigón (espesor 7 cm terminación rayado), de acuerdo


a la memoria corresponde pavimento de HA (espesor 10 cm terminación pulido), ¿que consideramos? **R.3) LAS ZONAS QUE VAN CON TERMINACIÓN RAYADO SON LAS INDICADAS EN PLIEGO PUNTO 4.6, POR LO TANTO CORRESPONDE A PAVIMENTO DE ha DE 10CM.**

4,6 Veredas de homrigon peinado e: 7 cm.Son las referdias como veredas de accesibilidad desde la camineria existente en el parque hasta la pista de Skate, la vereda frente a los baños

C.4) De acuerdo a recaudos gráficos la vereda de hormigón peinado iría desde sector frente a SSHH y depósito hasta sala de tanques, sin embargo, considerando dichos sectores no coincide el metraje con el indicado en rubrado.**R.4)SE ADJUNTA ESQUEMA DE ZONAS DONDE CORRESPONDE HORMIGÓN PEINADO, CON UN METRAJE EXACTO DE 157m2, SE DEBE COTIZAR EL METRAJE DE 160m2 DEL RUBRADO.**

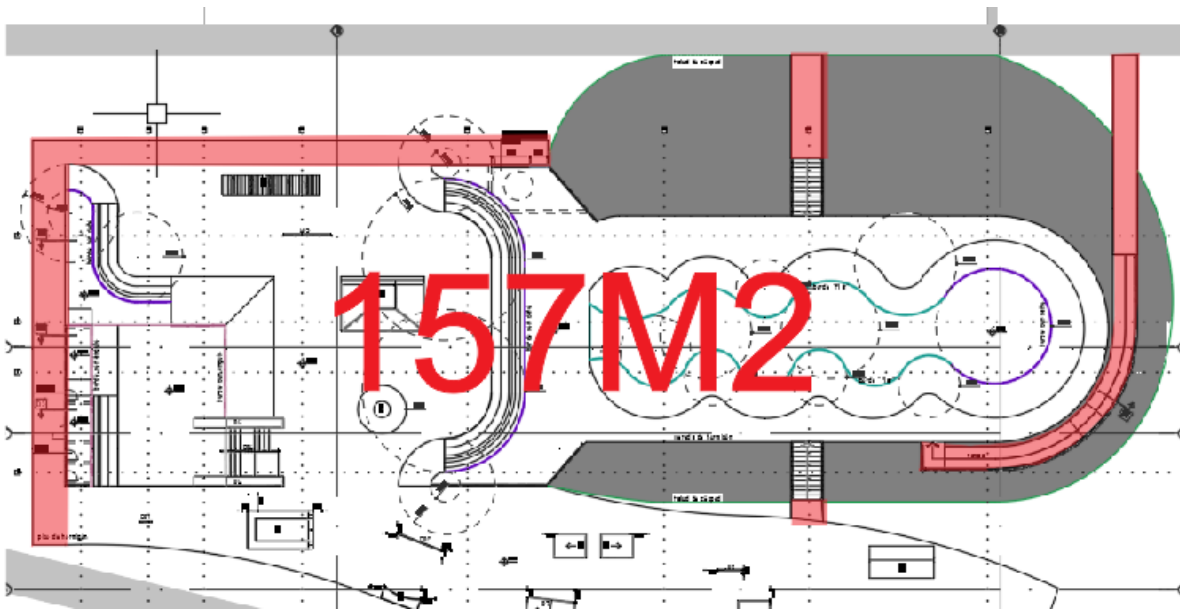

C.5) En sector de pista contiguo a rampa de acceso se indica nivel más alto a +2,00 y nivel más bajo a -2,00, es decir habría 4m de desnivel, ¿es correcto? R:LA PROFUNDIDAD DEL BOWL ES DE 2.00mts, POR LO TANTO EL DESNIVEL EN CUESTIÓN SERÍA 2.00mts.

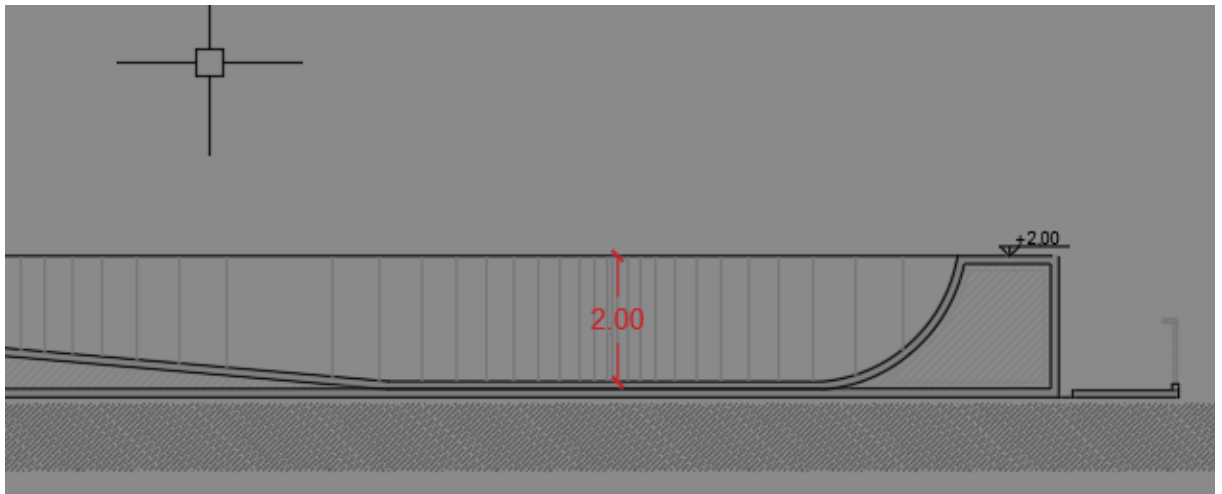

C.6) ¿Nos podrían proporcionar un detalle de la sala de tanques?
R.6) **NO SE CUENTA CON UN DETALLE DE LA SALA DE TANQUES, SE TRATA DE UNA PIEZA QUE SURGE DE LA DIFERENCIA DE NIVELES DEL PROYECTO. SE DEBERÁ CONSIDERAR LAS CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LA ZONA DE SSHH: LOSA HORMIGÓN SEGÚN DETALLE D3 EN LAMINA 01-08 Y MUROS M01 .**

C.7) El metraje de barandas indicado en ítem 7.02 no coincide con las indicadas planta general.R.7)**EL ÍTEM 7.01 CORRESPONDE A BARANDAS METÁLICAS Y EL ÍTEM 7.02 CORRESPONDE A CAÑOS PARA OBSTÁCULOS COTIZAR METRAJE SOLICITADO POR METRO LINEAL.**